

ダクト用換気扇〈プラスチックボディタイプ〉

浴室・トイレ・洗面所用


取扱説明書

お客さま用

形名

VD-10ZC₂
VD-13ZC₂
VD-13ZSC₂
VD-15ZC₂
VD-15ZPC₂
VD-17ZSC₂
VD-18ZC₂
VD-20ZC₂

グリルの形状



もくじ

ページ

安全のために必ず守ること	… 1～2
各部のなまえ	… 3
使用方法	… 3
お手入れのしかた	… 4
修理を依頼される前に	… 5
アフターサービス	… 5
仕様	… 7

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。
コントロールスイッチの位置を確認してください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。

お客さま自身では取付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告・⚠注意の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
-----	----------------------------------	-----	------------------------------------

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

⊘	禁止	⚡	分解禁止	⊘	接触禁止
⚡	指示に従い必ず行う	⚡	アース線接続		

⚠警告

⊘	●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)
⊘	●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。 (排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)
⊘	●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)
⊘	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしないでください。 (爆発や引火の恐れがあります)
⊘	●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。 (火災・感電・けがの原因となります)
⊘	●修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
⚡	●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってください。 (感電やけがをすることがあります)
⚡	●湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認してください。 (故障や漏電のときに感電することがあります)
⚡	●アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください。

⚠注意

⊘	●本体に異常な振動が発生した場合は使用しないでください。 (本体・部品の落下によりけがをすることがあります)
⊘	●直接炎のあたる恐れのある場所や油煙・有機溶剤のある場所では使用しないでください。 (火災の恐れがあります)
⊘	●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)
⚡	●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。 (感電の恐れがあります)
⚡	●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをすることがあります)
⚡	●お手入れの際は手袋を着用してください。 (けがをすることがあります)
⚡	●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)



お願い

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。
(グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- 高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください。
(製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- 浴室など湿気の多い場所ではグリルから水滴が落ちることがありますが、滴下する場所を避けてご使用ください。

メモ

- 入浴時以外は浴槽のフタをしてください。
(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
- 給気口があるかご確認ください。
(効果的な換気を行うために必要です)


各部のなまえ

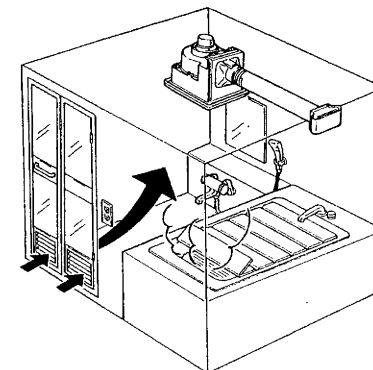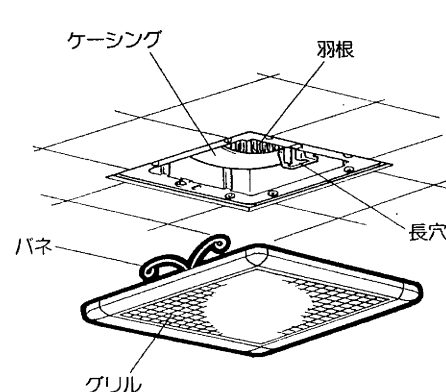

※図はVD-15ZC₂を示す。

使用方法

システム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチで操作します。

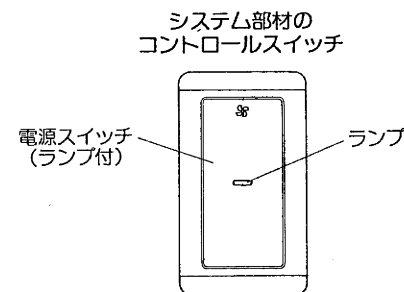

■換気するとき

右側を押すとランプが点灯し、運転を開始します。

■止めるとき

左側を押すとランプが消灯し、運転が停止します。

上手な使いかた

- 入浴後、湯を落とすか、浴槽にふたをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
……………結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。



お願い

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。
(グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- 高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください。
(製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- 浴室など湿気の多い場所ではグリルから水滴が落ちることがありますが、滴下する場所を避けてご使用ください。

メモ

- 入浴時以外は浴槽のフタをしてください。
(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
- 給気口があるかご確認ください。
(効果的な換気を行うために必要です)


各部のなまえ

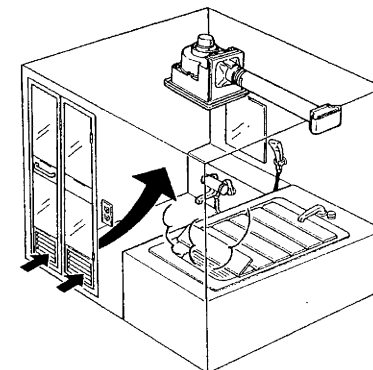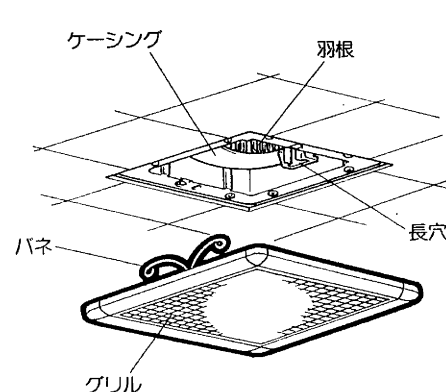

※図はVD-15ZC₂を示す。

使用方法

システム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチで操作します。

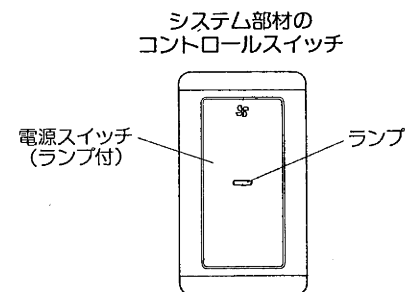

■換気するとき

右側を押すとランプが点灯し、運転を開始します。

■止めるとき

左側を押すとランプが消灯し、運転が停止します。

上手な使いかた

- 入浴後、湯を落とすか、浴槽にふたをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
……………結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。



お願い

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。
(グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- 高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください。
(製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- 浴室など湿気の多い場所ではグリルから水滴が落ちることがありますが、滴下する場所を避けてご使用ください。

メモ

- 入浴時以外は浴槽のフタをしてください。
(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
- 給気口があるかご確認ください。
(効果的な換気を行うために必要です)


各部のなまえ

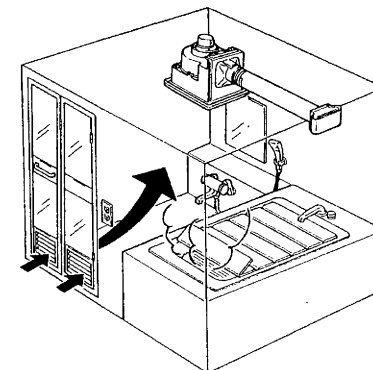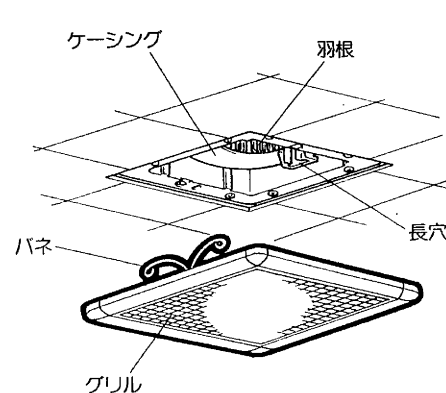

※図はVD-15ZC₂を示す。

使用方法

システム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチで操作します。

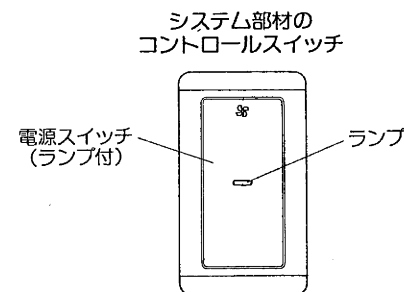

■換気するとき

右側を押すとランプが点灯し、運転を開始します。

■止めるとき

左側を押すとランプが消灯し、運転が停止します。

上手な使いかた

- 入浴後、湯を落とすか、浴槽にふたをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
……………結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。